
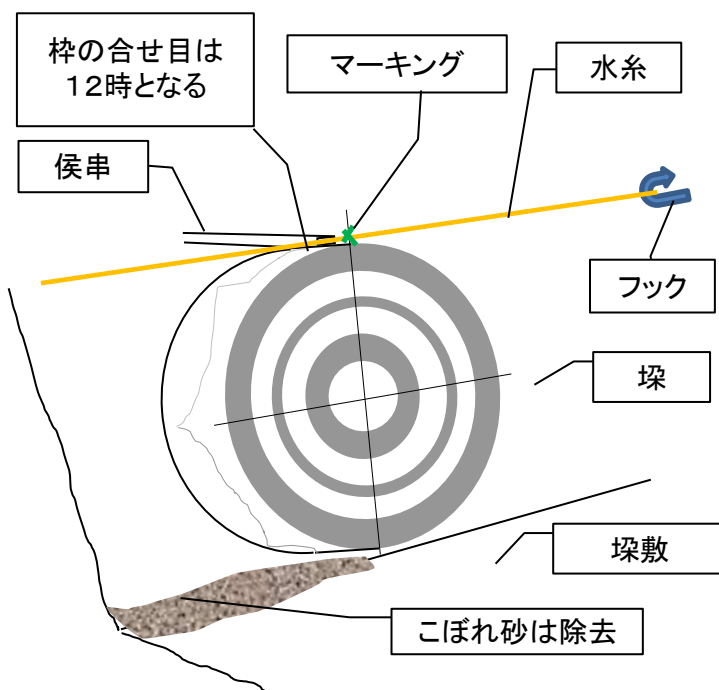


《的掛け》

- 1 塚に散水する
- 2 砂に適度の湿気を与え、バラバラこぼれ落ちないようにするための散水。(注)掛け過ぎないこと
- 3 鍬(こて)で塚のくぼみを埋め平にする
(注)掻き揚げるようにしてこぼれ砂を取り除く。塚は突き固めないようにする
- 4 竹箒(たけほうき)で仕上げる。⇒鍬痕(こてあと)を消す
- 5 的紙の破片やゴミは拾う
- 6 的高さの水準を決めるための水系を張る(的場の前と後ろのフックに掛ける)
- 7 的を取り付ける (注)侯串は塚に取り付けている場合がある。
- 8 的枠の合せ目(12時)に侯串を付ける (注)串の長脚を枠外になるように付ける
- 9 的枠と侯串を一体で塚に取り付ける (注)侯串が水平になるように付ける
- 10 高さ位置⇒的の12時を水系に全ての的の高さを合わせる (注)塚敷からの的中心まで27センチ
(注)的の中心の高さ:27Cm(土間との下側:9Cm+的の半径:18Cm=27Cm)
- 11 的と的の間隔⇒水系のマーキング(赤またはグリーン)毎に的の12時を合せて取り付ける
- 12 的の傾斜角度⇒ 角度は5度
(注)的の傾斜:垂直からのの上を押して斜めに角度:5度
- 13 的を取り付けた後、射場から見て最終確認をする
- 14 水系を取る (注)糸は糸車に巻き取る
- 15 土間を竹箒で掃きならす(清める)

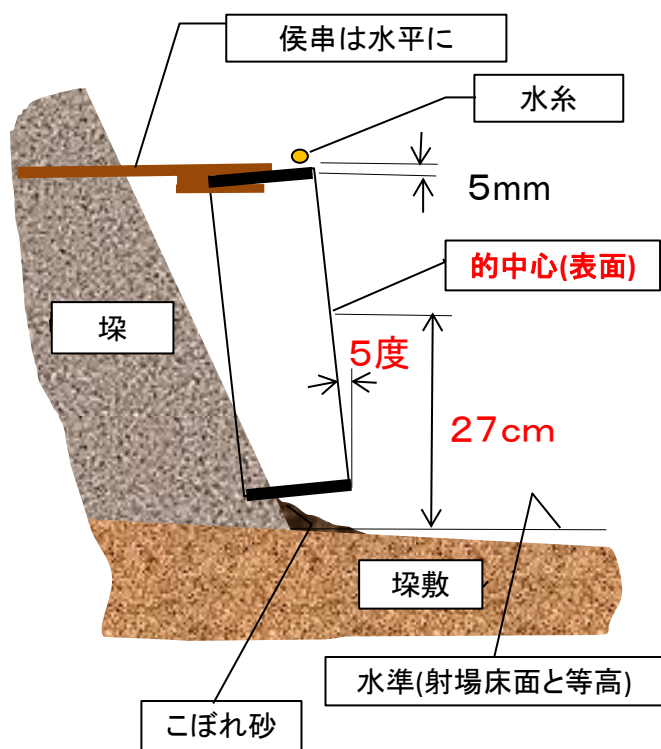

《的の取り外し》

- 1 的と侯串を撤去する
- 2 的枠も侯串もタワシで砂を落とす
- 3 塚に散水する
- 4 砂に適度の湿気を与え、バラバラこぼれ落ちないようにするための散水
(注)掛け過ぎないこと
- 5 鍬(こて)で塚のくぼみを埋め平にする
(注)こぼれ砂を掻き揚げるようにして取り除く。塚は突き固めないようにする
- 6 竹箒(ほうき)で仕上げる。⇒鍬痕(こてあと)を消す
- 7 的紙の破片やゴミは拾う
- 8 塚敷を竹箒で掃きならす(清める)