
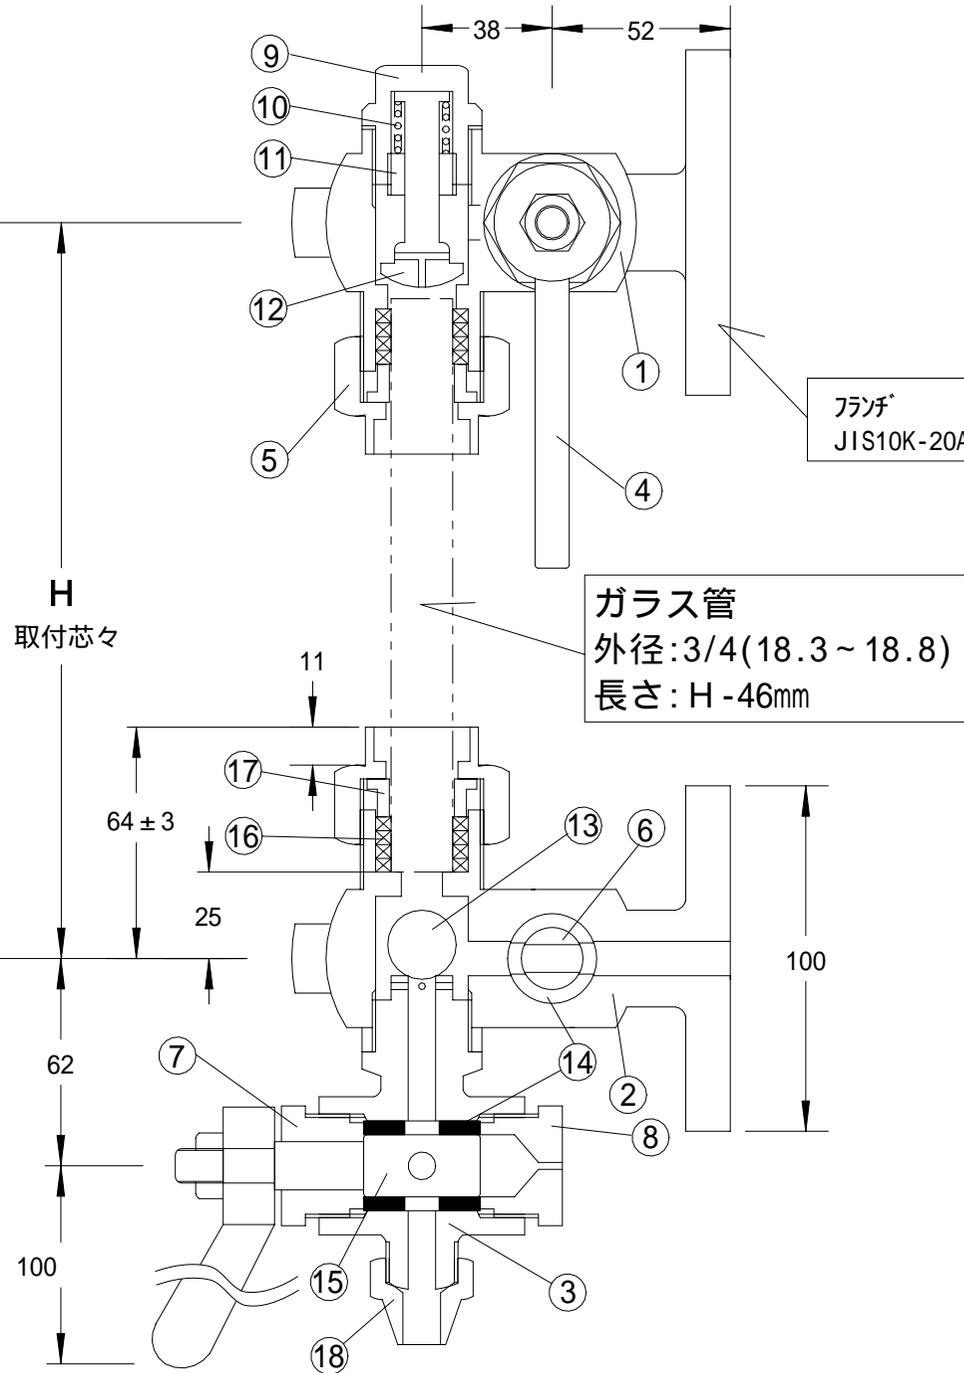


コックハンドル 右側

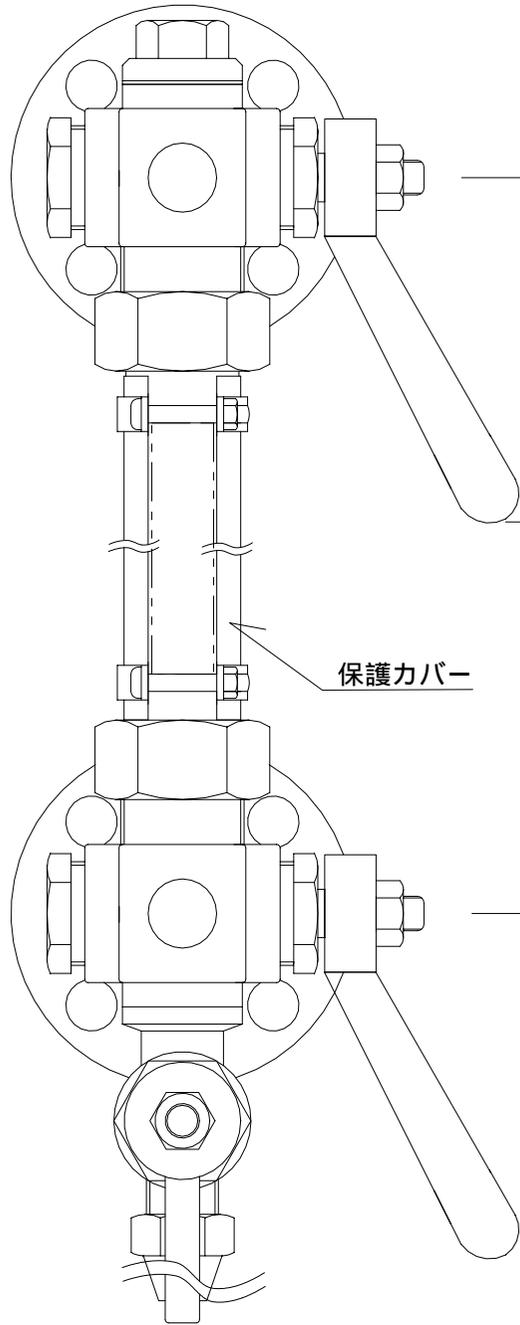

B G C F 型 スリーブパッキン式  
20A 角胴式ゲージコック


材質	常用使用温度	常用使用圧力
砲金製	180 以下	1 MPa以下

	部 品 名	材質
1	コック本体 上部	CAC406
2	コック本体 下部	CAC406
3	ドレンコック	CAC406
4	ハンドル	CAC406
5	袋ナット	CAC406
6	コック丙子	SUS304
7	カバーナット	CAC406
8	タイトニングナット	CAC406
9	キャップ	CAC406
10	スプリング	SUS304
11	スプリング止金	CAC406
12	バルブ	CAC406
13	ボールバルブ	C3604
14	スリーブパッキン	
15	コック丙子	SUS304
16	グランドパッキン	耐熱ゴム
17	パッキン押し	CAC406
18	テーパナット	CAC406
19		

図面番号 B G C F 190708

(資) 金内商会

コックハンドル 右側

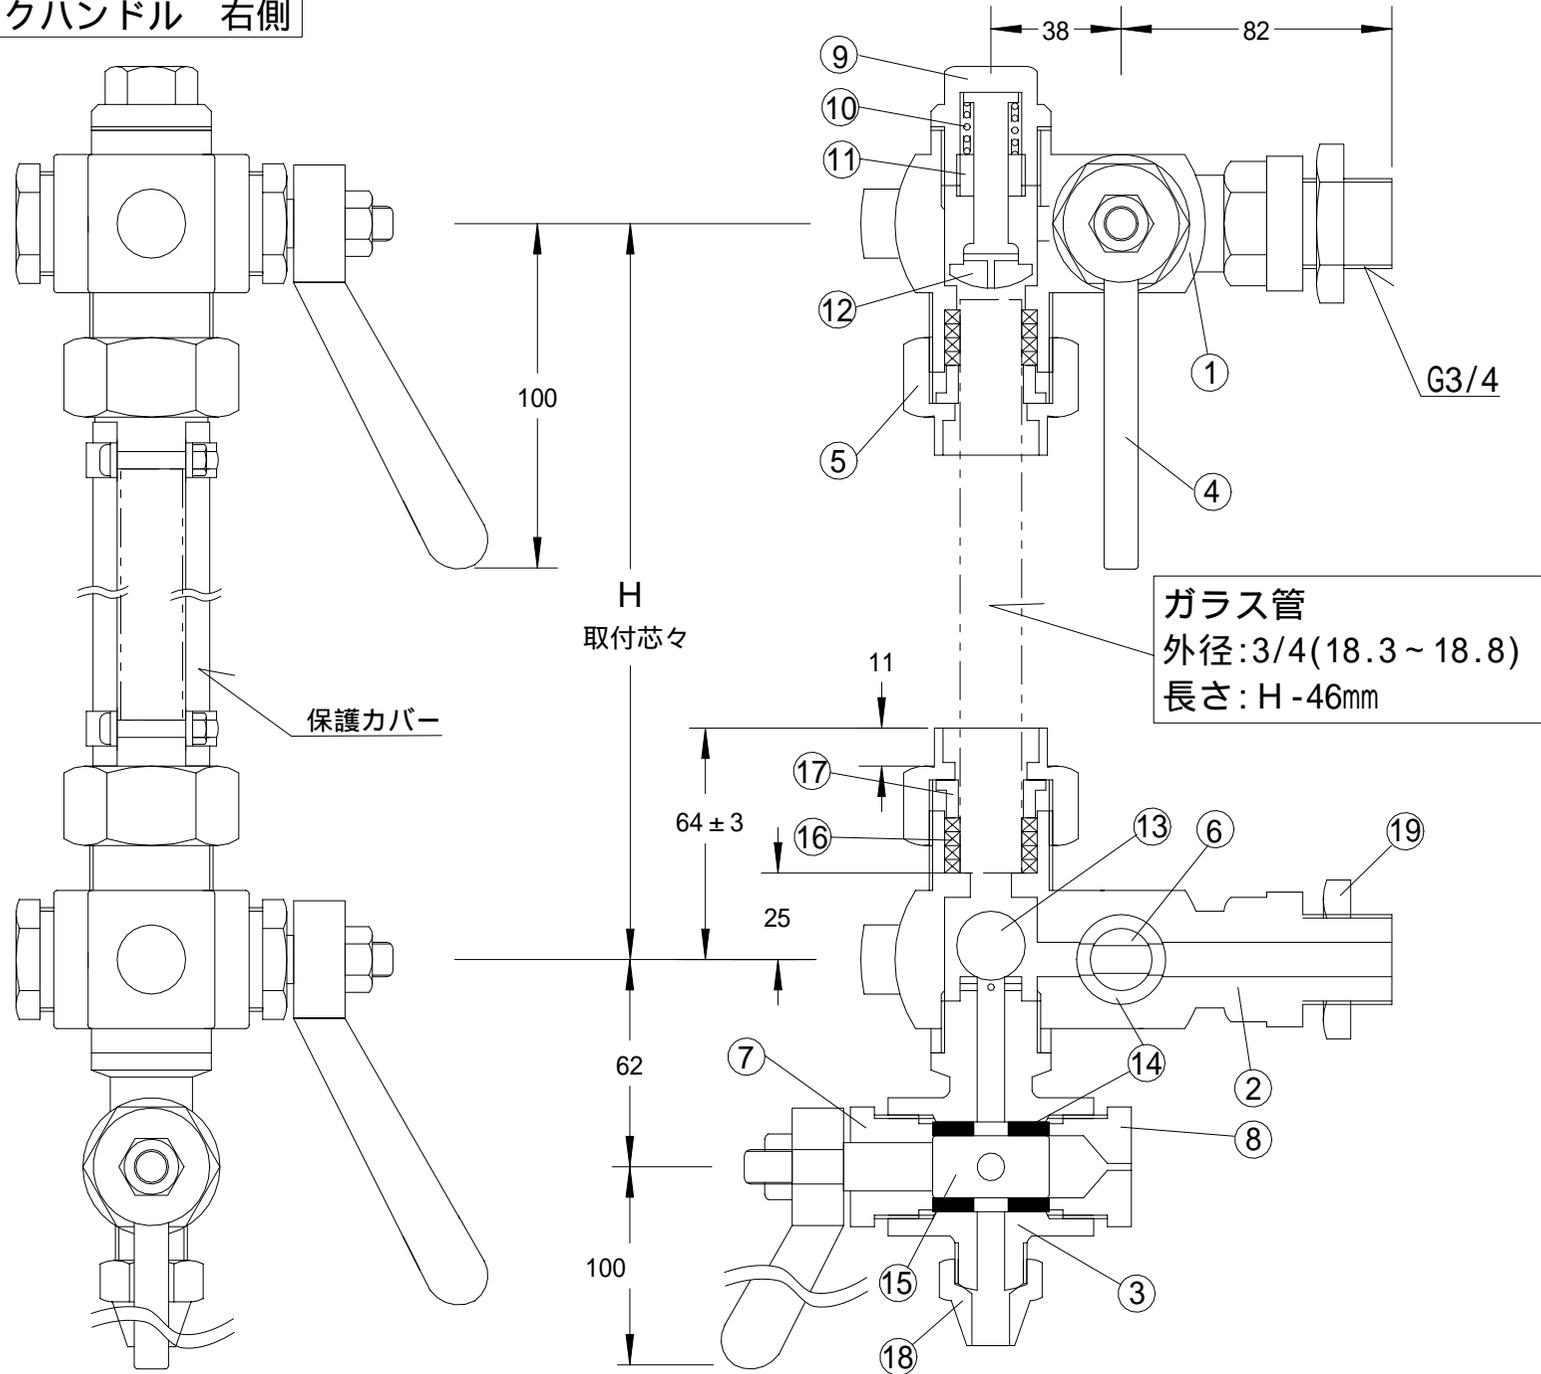

B G C S 型 スリーブパッキン式  
20A 角胴式ゲージコック

材質	常用使用温度	常用使用圧力
砲金製	180 以下	1 MPa以下

	部 品 名	材質
1	コック本体 上部	CAC406
2	コック本体 下部	CAC406
3	ドレンコック	CAC406
4	ハンドル	CAC406
5	袋ナット	CAC406
6	コック丙子	SUS304
7	カバーナット	CAC406
8	タイトニングナット	CAC406
9	キャップ	CAC406
10	スプリング	SUS304
11	スプリング止金	CAC406
12	バルブ	CAC406
13	ボールバルブ	C3604
14	スリーブパッキン	
15	コック丙子	SUS304
16	グランドパッキン	耐熱ゴム
17	パッキン押し	CAC406
18	テーパナット	CAC406
19	ロックナット	CAC406

図面番号 BGCS180708

(資) 金内商会



コックハンドル 右側

取付芯々長 H

### 反射式水面計

- ・ B G C F 型 スリーブパッキン式  
20A 角胴ゲージコック
- ・ B K G 型 水面計 付

材質	常用使用温度	常用使用圧力
砲金製	180 以下	1 MPa以下
取付芯々長 H	H= ___ mm	
水面計 サイズ	No. __ B	
水面計 全長 A	A= ___ mm	
本体長 B	B= ___ mm	
可視長 C	C= ___ mm	
図面番号 : BGCF816001		
(資) 金 内 商 会		

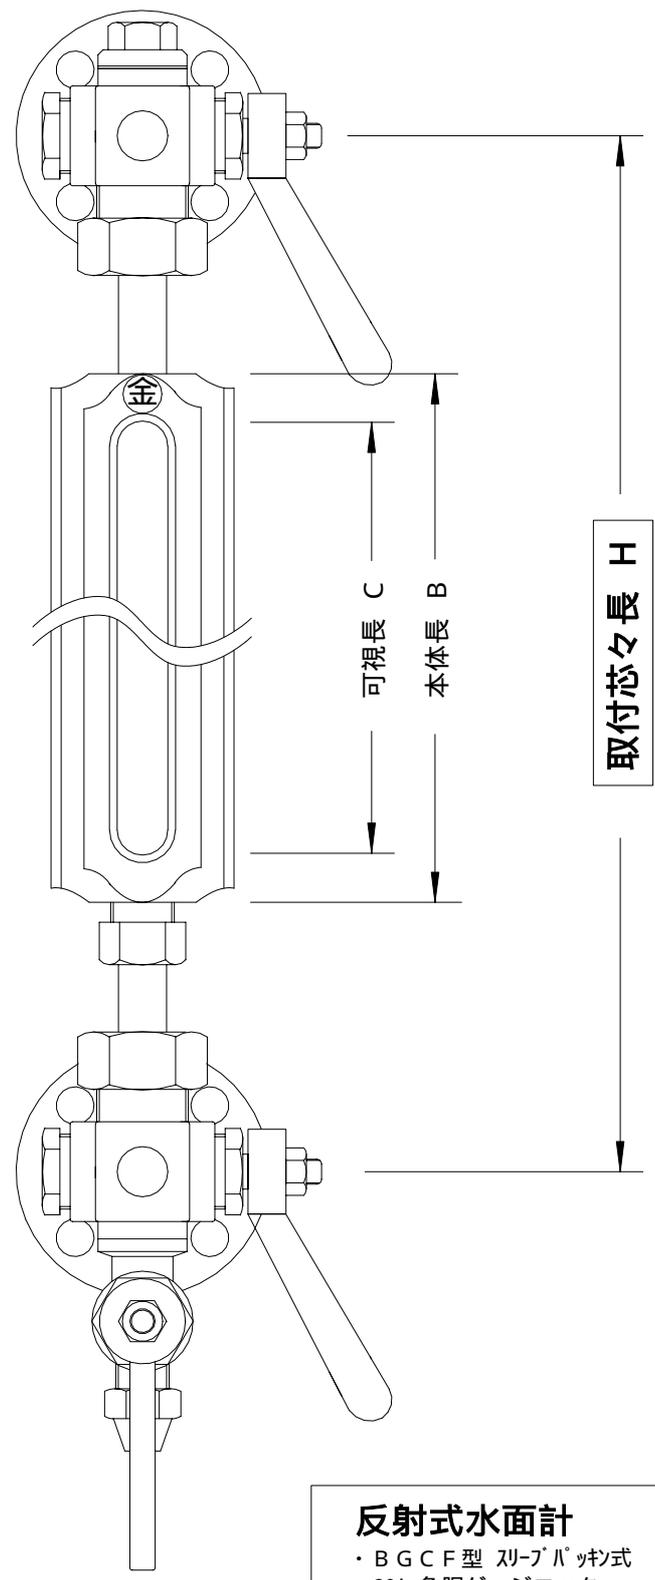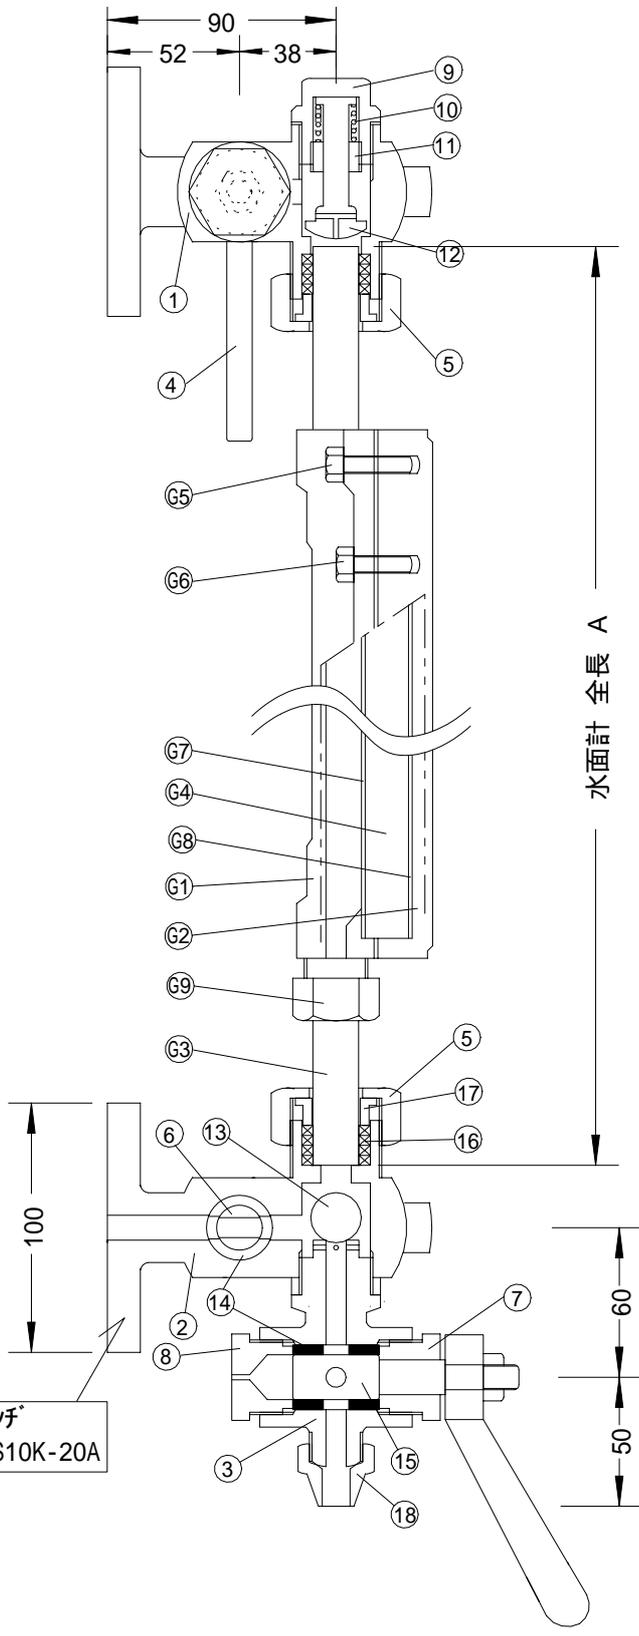

1	コック本体 上部	CAC406	11	スプリング止金	CAC406
2	コック本体 下部	CAC406	12	バルブ	CAC406
3	ドレンコック	CAC406	13	ボールチャッキ	C3604
4	ハンドル	CAC406	14	スリーブパッキン	
5	袋ナット	CAC406	15	コック丙子	SUS304
6	コック丙子	SUS304	16	グランドパッキン	耐熱ゴム
7	カバーナット	CAC406	17	パッキン押し	CAC406
8	タイトニングナット	CAC406	18	テーパナット	CAC406
9	キャップ	CAC406	19		
10	スプリング	SUS304			

G1	水面計本体	CAC406
G2	水面計カバー	CAC406
G3	リードパイプ	C3604
G4	反射式ガラス	
G5	ボルト 長	S S
G6	ボルト 短	S S
G7	ガスケット	V#6501
G8	クッション	
G9	袋ナット	C3604

フランジ  
JIS10K-20A

水面計 全長 A

可視長 C

本体長 B