

品名 RA80-341	Lot No. A8Z2G	電源トランス		納入先名 様
コアサイズ R80	数量 1	負荷試験成績書		日付 H30年 12月 11日
周波数 50/60Hz				室温 18 °C 湿度 24 %

一次定格入力電圧	AC100V	100.0		
----------	--------	-------	--	--

励磁電流	mA 以下	7.0		
定格1次電流	A	0.878		

2 次 電 圧	260V	無負荷電圧	283.7		
	0.15A	負荷電圧	260.8		
	260V	無負荷電圧	283.7		
	0.15A	負荷電圧	261.8		
	6.3V	無負荷電圧	6.93		
	0.2A	負荷電圧	6.43		


温度上昇試験 定格負荷時 ** K 以下	巻線 K (抵抗法) , 鉄芯 K (温度計法)
-------------------------	--------------------------

耐電圧試験 1次-2次 鉄芯間 60Hz 1.5KV 1分間	合格
2次-2次 鉄芯間 60Hz 1.0KV 1分間	合格


絶縁抵抗試験 1次-2次 鉄芯間 DC 500V 100MΩ	∞
-----------------------------------	---

直流抵抗 (20°C換算)

①-②	: 3.792 Ω
④-⑧	: 88.38 Ω
④-⑨	: 81.51 Ω
⑨-⑪	: 1.270 Ω



A: 120.7
B: 90.5
E: 49.6 90:70 Φ5 穴
(mm)

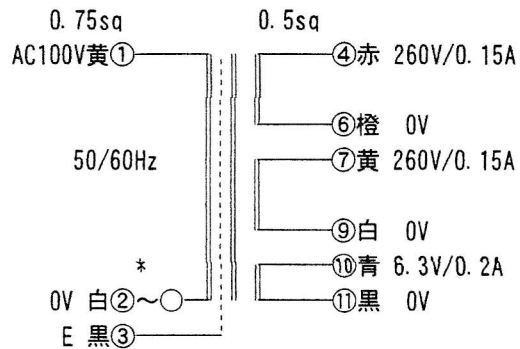

*温度t_{1-x}: 250V 2A, 115°C

PHOENIX	承認	検印	試験者
	伊藤 藤	伊藤 藤	伊藤 藤