

作品

カウル移動kit専用 隙間隠しカバー

このカバーは、カウル移動kitにより出来た隙間を隠す為のカバーです。

移動キット事態にカウル幅を3段階に調整する事が出来る為

カウルの幅に合わせハサミ等で若干のカット加工が必要になります。


初期はスーパーワイドポジションで作られてますので、他のポジションが好みの場合加工が必要となります。

(・ワイドポジション ・少しワイドなポジション ・スタンダードポジション)

カウル移動キットのステー穴位置により変更可能です。

KIT 内容


隠しカバー	1組
両面テープ 内側用	貼り済
両面テープ 外側用	1巻

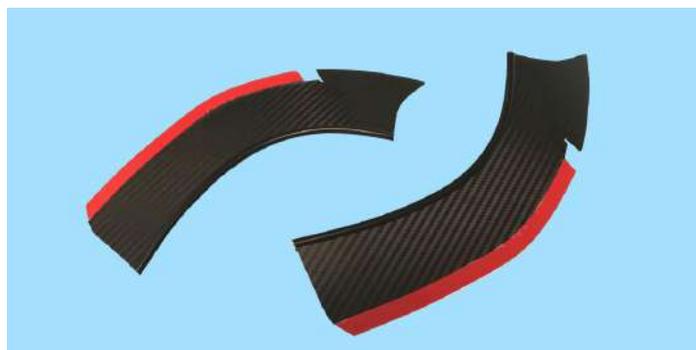

カットが必要になる場合がある為、外側用テープは貼らずにお渡しいたします。

取付手順

< 隙間加工 >

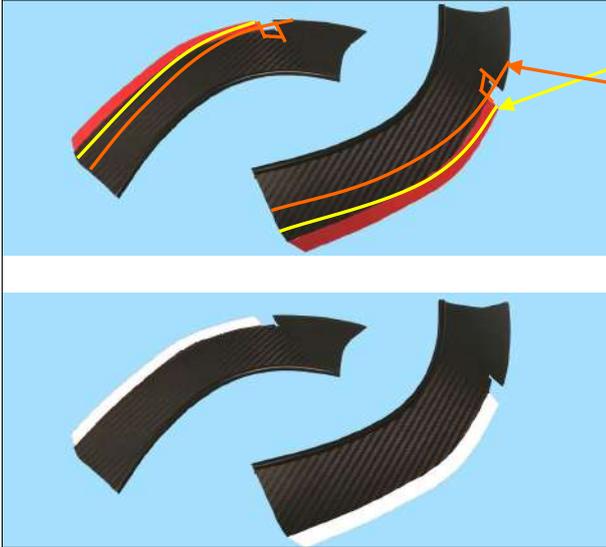

・ワイドポジションの場合、加工無しです。
・少しワイドなポジションは、ハサミでカットします。
・スタンダードポジションは、ハサミでカットします。
(切り取りラインは実際のカウルに合わせて下さい)
両面テープのりしろを10~12mmほど確保しておく事。
画像は目安です。(実車に合わせてカットして下さい。)

カットした後は、両面テープ貼り付け部分のカーボン柄カッティングシートを剥がします。
カッターで薄くスジを入れてから剥がします。


剥がした部分に両面テープを貼ります。

< 準備 >



ドライヤーでカウルの形状と合う様、形を整える。

< 貼り付け >

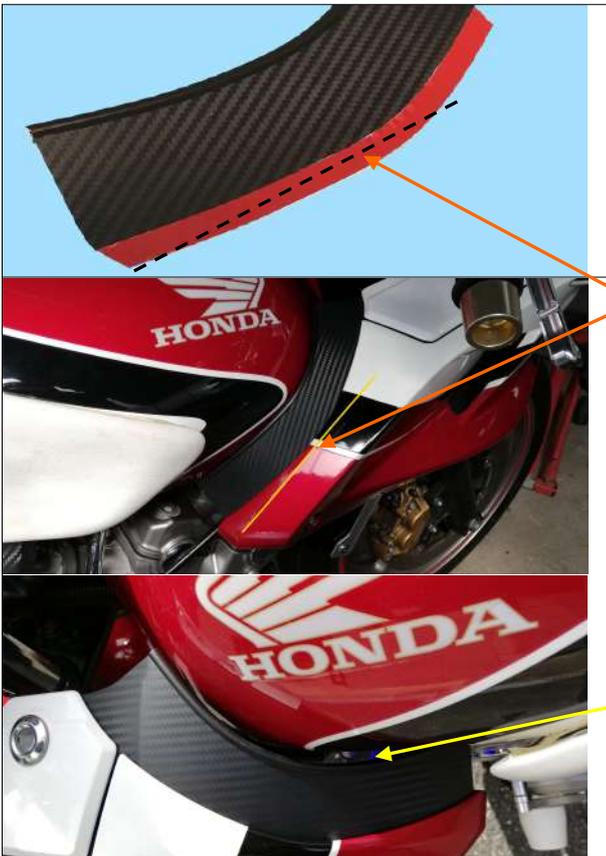

カウルのラインで狭くなっている部分を再現する為、両面テープを貼った上から点線部分をカットします。

カウルの裏側を良く脱脂します。
裏はワックスの固まり等が多いのでシッカリ脱脂します。

タンクとの接触傷を防ぐ為、少し隙間を作って貼る。