

コーナーラス

出隅・入隅の施工性向上

- 施工現場でラスを折り曲げる手間が省け、施工性が向上します。
- 工期短縮になります。
- 製品の品質が安定している為、出隅・入隅の直角精度が大幅に向上します。


安心施工

- 製品重量が700 g/m²となっておりますので、住宅瑕疵担保責任保険や住宅金融支援機構のフラット35適用の住宅において、安心してお使い頂けます。

製品記号	寸法(mm)		m ² /枚	kg/枚	kg/m ²	枚/梱包
	幅	長さ				
CL	100×100	1829	0.37	0.26	0.70	20

⚠ 施工方法・注意事項

1. 出隅・入隅で突き付けに施工されたラスの上から被せるように施工してください。
2. ステープルは足長さ16mm以上を使用し、浮き上がりのないように留めつけて下さい。

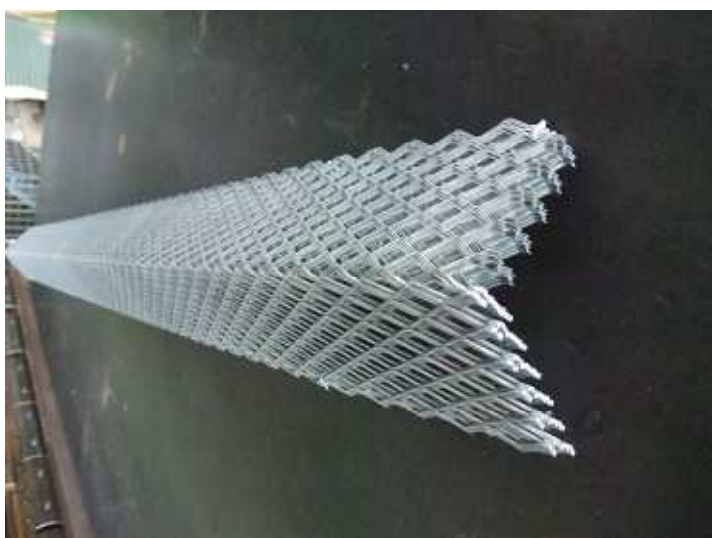

特約店

南和ラス工業株式会社

〒637-0016
奈良県五條市近内町577-1

電話 0747(23)0921
FAX 0747(25)1273
Email: nishio@nanwalath.jp