

ダイヤ通気ラス（ライナー）

高品質なリブ付きメタルラス

ダイヤ通気ラスは、住宅金融支援機構基準の700g/㎡及び、日本建築学会基準 JASS15 M-101に規定される800g/㎡を上回る850g/㎡を誇ります。

ダイヤ通気ラスは、ラスにリブ部を150mm間隔に配置していますので、十分な塗り厚も確保され、ラスの裏側にモルタルが回り込むのを助けます。




ホットメルトによりラスと防水紙を一体化

ダイヤ通気ラスは、ラスと防水紙を従来の直線的な糊付けをするのではなく、ホットメルトで点（ドット）による糊付け加工を施しました。

これにより、モルタルがラスの裏側に縁が切れることなく回り込み、通気工法に多かった、モルタルのクラックを最小限に抑えることができます。

ライナーターポリン紙を使用

ダイヤ通気ラスは、防水紙にライナーターポリン紙を使用しております。一般的なターポリン紙（50g～50g）に比べ、60g～60gと剛性が高いライナーターポリン紙を使用しておりますので、波打ちが少なく、モルタルの塗布厚が均一に仕上がります。

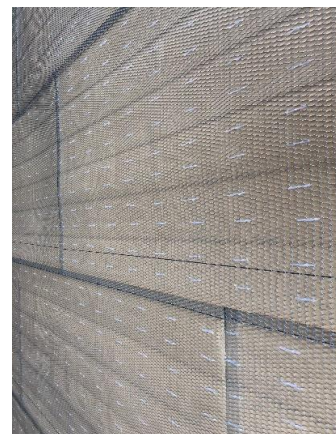

簡単施工

コーナー部や開口部周りなどにおいて、切断が容易にできます。また、施工が簡単なので、工期の短縮になります。

腐食に強い

ラス部は、腐食に強い溶融亜鉛メッキ鋼板を使用していますので、サビに強く、長期に亘り住宅を守ります。

規格

製品名	品番	寸法（mm）	リブピッチ	㎡重量（ラス）	㎡重量（防水紙）	梱包
ダイヤ通気ラス（ライナー）	QZM-850L	970×1870	150mm	850g/㎡	170g/㎡	37Kg/20枚



住宅瑕疵担保履行法対応

フラット35S技術基準対応

材料

ラス	防水紙	糊
溶融亜鉛メッキ鋼板	ライナーターポリン紙	ホットメルト

形状および寸法

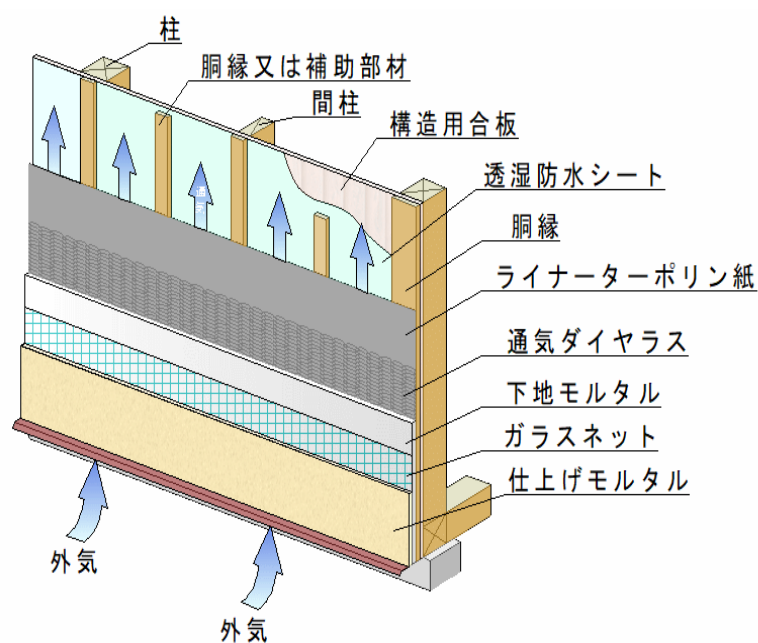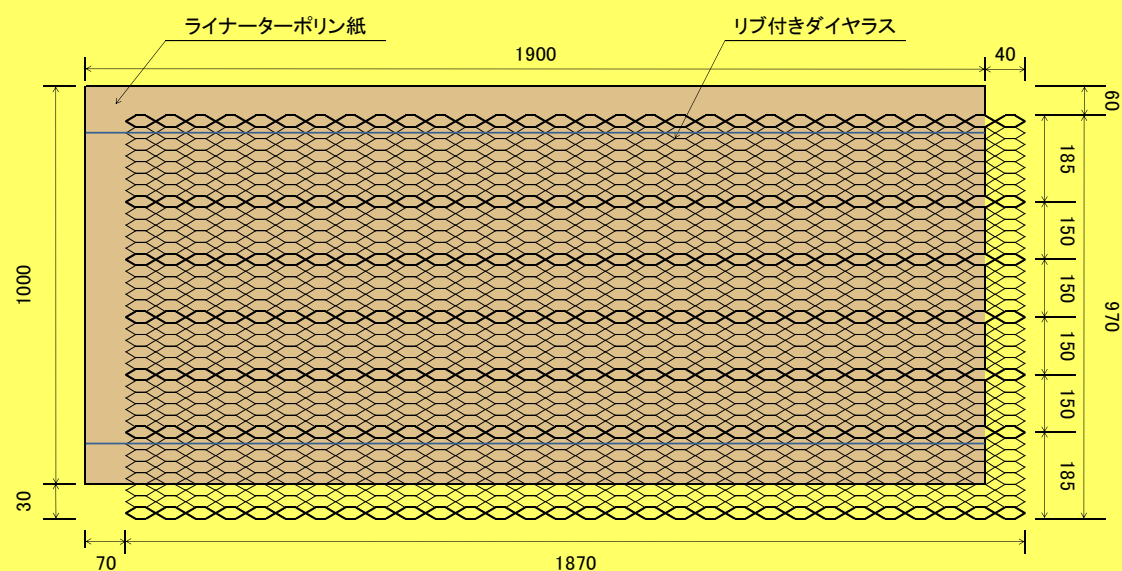

 南和ラス工業株式会社

〒 637-0016

奈良県五條市近内町709

TEL 0747-23-0921

FAX 0747-25-1273