



● 症 状

3. 5メガの送信不良

受信は出来るが送信不良、送信状態になるがパワーが出ない。

この症状は1年ぐらい前から発生していたが、バンドをガチャガチャと切替えてやると直るのでそのまま使っていた。


● 故障箇所探求

原因はほぼわかっていて、受信は良好で、送信状態にするとALCとICは振れるし、他のバンドは正常にパワーが出る。

フィルターユニットのリレーが不良と考えられる。

案の定、7メガを送信状態にしてフィルターユニットについている、該当するリレーK4をドライバーで軽くたたいてみるとパワーが出る。

K4の動作不良と考えられる。

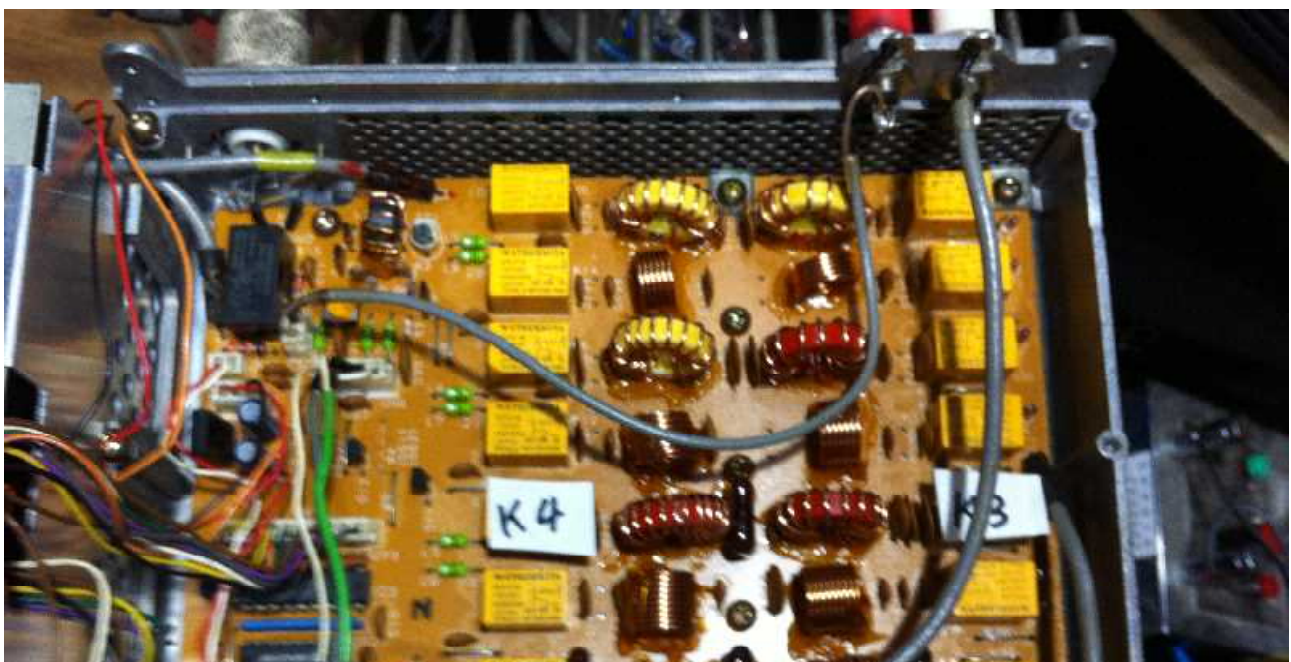

●リレーの交換

リレーの規格	MATSUSHITA	AG201344
購入店	MARUTSU	¥450. -

3. 5メガに関係するリレーK3, K4

7メガに関係するリレーK5, K6

7メガ運用時にも送信できないことがあったので、この際K3, K4, K5  
K6の4個のリレーを交換した。