

3 端子負定電圧電源

概要

NJM7900 シリーズは、シリーズレギュレータ回路を1チップ上に集積した負出力3端子レギュレータICです。


放熱板を付けることにより、1A以上の出力電流にて使用可能です。用途はテレビ、ステレオ等の民生用機器から通信機、測定器等の工業用電子機器迄広くご利用頂けます。

特徴

- 過電流保護回路内蔵
- サーマルシャットダウン内蔵
- 高リップルリジェクション
- 高出力電流 (1.5A max.)
- バイポーラ構造
- 外形 TO-220F

外形

(TO-220F)




ピン配置

1. COMMON
2. IN
3. OUT

NJM7900FA

(注) 放熱フィンが2ピンに接続されています。

等価回路図

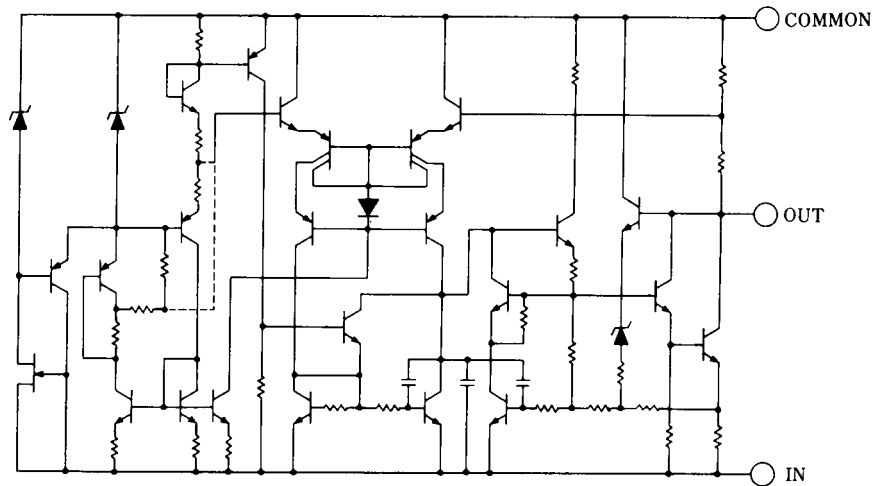

NJM7900

絶対最大定格 (T_a = 25)

項目	記号	定 格	単 位
入 力 電 圧	V _{IN}	(7905 ~ 7909) -35 (7912 ~ 7915) -35 (7918 ~ 7924) -40	V
消 費 電 力	P _D	16 (T _C 70)	W
接 合 部 温 度	T _j	-40 ~ +150	
動 作 温 度	T _{opr}	-40 ~ +85	
保 存 温 度	T _{stg}	-40 ~ +150	

熱 特 性

熱 抵 抗	接 合 部 - 周 囲 雰 囲 気 間	θ _{ja}	60	/ W
	接 合 部 - ケ ー ス 間	θ _{jc}	5	

電 氣 的 特 性 (C_{IN} = 2.2μF, C_O = 1.0μF, T_j = 25)

測定はパルス試験とする

項 目	記 号	条 件	最 小	標 準	最 大	単 位
NJM7905FA						
出 力 電 圧	V _O	V _{IN} = -10V, I _O = 0.5A	-4.8	-5.0	-5.2	V
ラインレギュレーション	ΔV _O - V _{IN}	V _{IN} = -7 ~ -25V, I _O = 0.5A	-	5	50	mV
ロードレギュレーション	ΔV _O - I _O	V _{IN} = -10V, I _O = 0.005 ~ 1.5A	-	50	80	mV
無 効 電 流	I _Q	V _{IN} = -10V, I _O = 0mA	-	2.2	5.0	mA
出力電圧温度係数	ΔV _O /ΔT	V _{IN} = -10V, I _O = 5mA	-	-0.4	-	mV/
リップル除去比	RR	V _{IN} = -10V, I _O = 0.5A, e _{in} = 2V _{PP} , f = 120Hz	54	60	-	dB
出力雑音電圧	V _{NO}	V _{IN} = -10V, I _O = 0.5A, BW = 10Hz ~ 100kHz	-	100	-	μV
NJM7906FA						
出 力 電 圧	V _O	V _{IN} = -11V, I _O = 0.5A	-5.75	-6.0	-6.25	V
ラインレギュレーション	ΔV _O - V _{IN}	V _{IN} = -8 ~ -25V, I _O = 0.5A	-	5	60	mV
ロードレギュレーション	ΔV _O - I _O	V _{IN} = -11V, I _O = 0.005 ~ 1.5A	-	50	90	mV
無 効 電 流	I _Q	V _{IN} = -11V, I _O = 0mA	-	2.2	5.0	mA
出力電圧温度係数	ΔV _O /ΔT	V _{IN} = -11V, I _O = 5mA	-	-0.5	-	mV/
リップル除去比	RR	V _{IN} = -11V, I _O = 0.5A, e _{in} = 2V _{PP} , f = 120Hz	54	60	-	dB
出力雑音電圧	V _{NO}	V _{IN} = -11V, I _O = 0.5A, BW = 10Hz ~ 100kHz	-	110	-	μV
NJM7908FA						
出 力 電 圧	V _O	V _{IN} = -14V, I _O = 0.5A	-7.7	-8.0	-8.3	V
ラインレギュレーション	ΔV _O - V _{IN}	V _{IN} = -10.5 ~ -25V, I _O = 1.5A	-	8	80	mV
ロードレギュレーション	ΔV _O - I _O	V _{IN} = -14V, I _O = 0.005 ~ 0.5A	-	60	110	mV
無 効 電 流	I _Q	V _{IN} = -14V, I _O = 0mA	-	2.2	5.0	mA
出力電圧温度係数	ΔV _O /ΔT	V _{IN} = -14V, I _O = 5mA	-	-0.7	-	mV/
リップル除去比	RR	V _{IN} = -14V, I _O = 0.5A, e _{in} = 2V _{PP} , f = 120Hz	54	60	-	dB
出力雑音電圧	V _{NO}	V _{IN} = -14V, I _O = 0.5A, BW = 10Hz ~ 100kHz	-	130	-	μV

電気的特性 (C_{IN} = 2.2μF, C_O = 1.0μF, T_J = 25)

測定はパルス試験とする

項 目	記号	条 件	最 小	標 準	最 大	単 位
NJM7909FA						
出 力 電 圧	V _O	V _{IN} = -15V, I _O = 0.5A	-8.65	-9.0	-9.35	V
ラインレギュレーション	ΔV _O - V _{IN}	V _{IN} = -11.5 ~ -25V, I _O = 0.5A	-	8	90	mV
ロードレギュレーション	ΔV _O - I _O	V _{IN} = -15V, I _O = 0.005 ~ 1.5A	-	60	120	mV
無 効 電 流	I _Q	V _{IN} = -15V, I _O = 0mA	-	2.2	5.0	mA
出力電圧温度係数	ΔV _O /ΔT	V _{IN} = -15V, I _O = 5mA	-	-0.8	-	mV/
リップル除去比	RR	V _{IN} = -15V, I _O = 0.5A, e _{in} = 2V _{P-P} , f = 120Hz	54	59	-	dB
出力雑音電圧	V _{NO}	V _{IN} = -15V, I _O = 0.5A, BW = 10Hz ~ 100kHz	-	150	-	μV
NJM7912FA						
出 力 電 圧	V _O	V _{IN} = -19V, I _O = 0.5A	-11.5	-12.0	-12.5	V
ラインレギュレーション	ΔV _O - V _{IN}	V _{IN} = -14.5 ~ -30V, I _O = 0.5A	-	3	120	mV
ロードレギュレーション	ΔV _O - I _O	V _{IN} = -19V, I _O = 0.005 ~ 1.5A	-	60	150	mV
無 効 電 流	I _Q	V _{IN} = -19V, I _O = 0mA	-	2.7	6.0	mA
出力電圧温度係数	ΔV _O /ΔT	V _{IN} = -19V, I _O = 5mA	-	-0.4	-	mV/
リップル除去比	RR	V _{IN} = -19V, I _O = 0.5A, e _{in} = 2V _{P-P} , f = 120Hz	54	68	-	dB
出力雑音電圧	V _{NO}	V _{IN} = -19V, I _O = 0.5A, BW = 10Hz ~ 100kHz	-	150	-	μV
NJM7915FA						
出 力 電 圧	V _O	V _{IN} = -23V, I _O = 0.5A	-14.4	-15.0	-15.6	V
ラインレギュレーション	ΔV _O - V _{IN}	V _{IN} = -17.5 ~ -30V, I _O = 0.5A	-	3	150	mV
ロードレギュレーション	ΔV _O - I _O	V _{IN} = -23V, I _O = 0.005 ~ 1.5A	-	60	180	mV
無 効 電 流	I _Q	V _{IN} = -23V, I _O = 0mA	-	2.7	6.0	mA
出力電圧温度係数	ΔV _O /ΔT	V _{IN} = -23V, I _O = 5mA	-	-0.5	-	mV/
リップル除去比	RR	V _{IN} = -23V, I _O = 0.5A, e _{in} = 2V _{P-P} , f = 120Hz	54	67	-	dB
出力雑音電圧	V _{NO}	V _{IN} = -23V, I _O = 0.5A, BW = 10Hz ~ 100kHz	-	170	-	μV
NJM7918FA						
出 力 電 圧	V _O	V _{IN} = -27V, I _O = 0.5A	-17.3	-18.0	-18.7	V
ラインレギュレーション	ΔV _O - V _{IN}	V _{IN} = -21 ~ -33V, I _O = 0.5A	-	4	180	mV
ロードレギュレーション	ΔV _O - I _O	V _{IN} = -27V, I _O = 0.005 ~ 1.5A	-	60	210	mV
無 効 電 流	I _Q	V _{IN} = -27V, I _O = 0mA	-	2.7	6.0	mA
出力電圧温度係数	ΔV _O /ΔT	V _{IN} = -27V, I _O = 5mA	-	-0.6	-	mV/
リップル除去比	RR	V _{IN} = -27V, I _O = 0.5A, e _{in} = 2V _{P-P} , f = 120Hz	54	66	-	dB
出力雑音電圧	V _{NO}	V _{IN} = -27V, I _O = 0.5A, BW = 10Hz ~ 100kHz	-	200	-	μV

NJM7900


電気的特性 ($C_{IN}=2.2\mu F, C_O=1.0\mu F, T_j=25$)

測定はパルス試験とする


項目	記号	条件	最小	標準	最大	単位
NJM7924FA						
出力電圧	V_O	$V_{IN} = -33V, I_O = 0.5A$	-23.0	-24.0	-25.0	V
ラインレギュレーション	$\Delta V_O - V_{IN}$	$V_{IN} = -27 \sim -38V, I_O = 0.5A$	-	5	240	mV
ロードレギュレーション	$\Delta V_O - I_O$	$V_{IN} = -33V, I_O = 0.005 \sim 1.5A$	-	60	270	mV
無効電流	I_Q	$V_{IN} = -33V, I_O = 0mA$	-	2.7	6.0	mA
出力電圧温度係数	$\Delta V_O / \Delta T$	$V_{IN} = -33V, I_O = 5mA$	-	-0.8	-	mV/
リップル除去比	RR	$V_{IN} = -33V, I_O = 0.5A, e_{in} = 2V_{P-P}, f = 120Hz$	54	64	-	dB
出力雑音電圧	V_{NO}	$V_{IN} = -33V, I_O = 0.5A, BW = 10Hz \sim 100kHz$	-	300	-	μV

測定回路


1. 出力電圧, 無効電流, ラインレギュレーション, ロードレギュレーション, 出力電圧温度係数, 雑音電圧

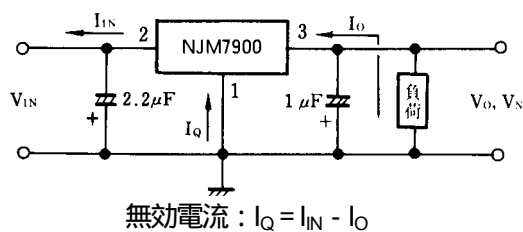

2. リップル除去比

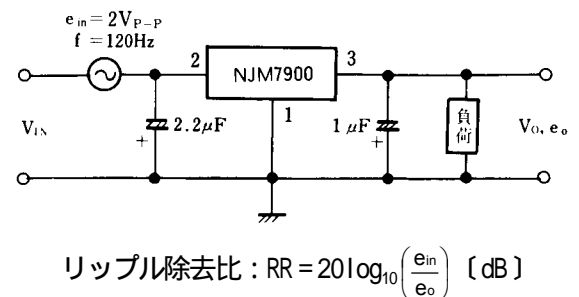


消費電力 - 周囲温度特性例

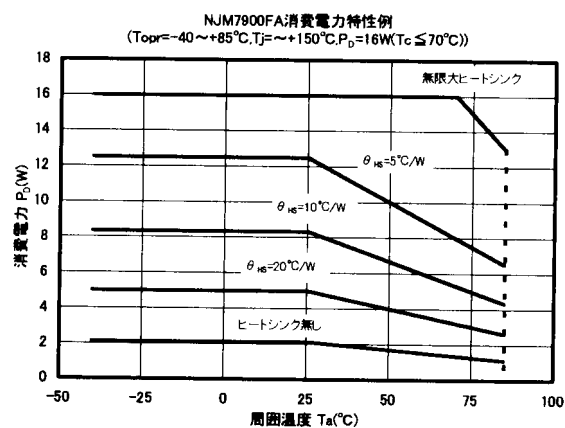


特性例


NJM7900 出力電圧特性例
($I_o = 0.5A$, $T_j = 25^\circ C$)

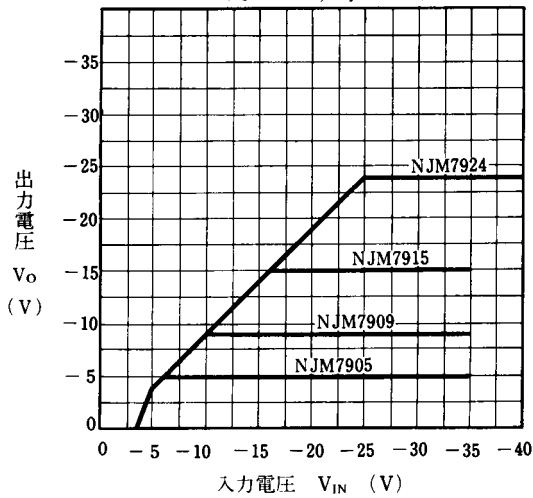


NJM7912 低入力電圧時特性例
($T_j = 25^\circ C$)

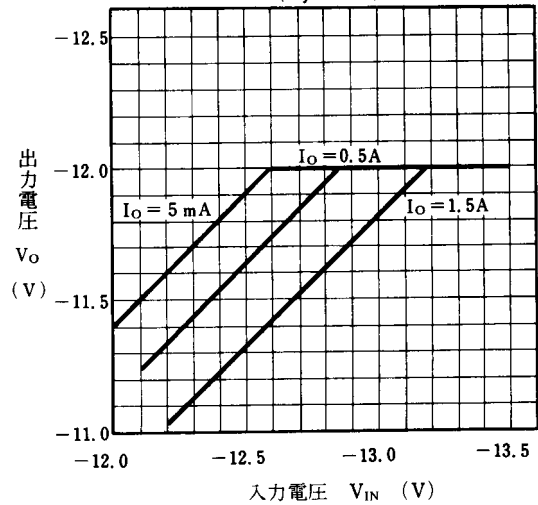


NJM7905/15/24 負荷特性例
($T_j = 25^\circ C$)

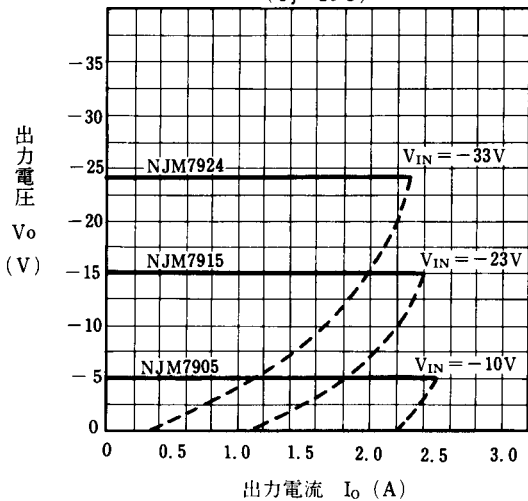


NJM7900 シリーズ保護回路動作特性例
($T_j = 25^\circ C$)

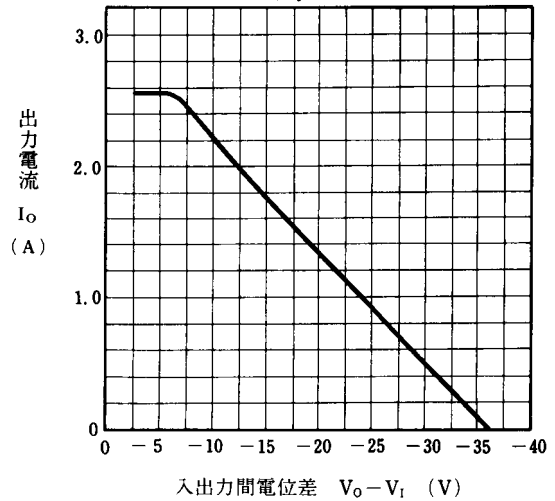

NJM7905/12/24 出力電圧温度特性例

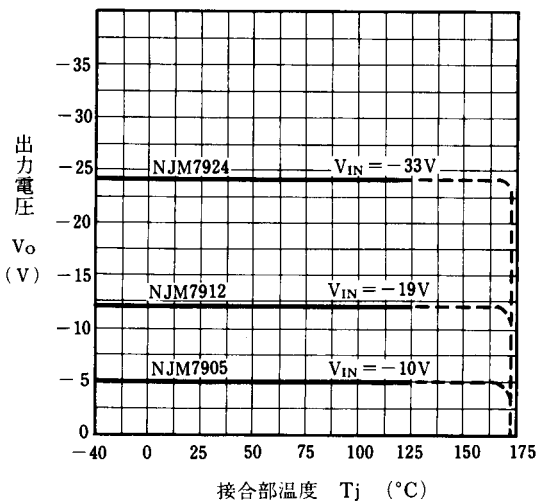


NJM7905/15/24 リップル除去比周波数特性例
($I_o = 500mA$, $e_{in} = 2V_{P-P}$, $T_j = 25^\circ C$)

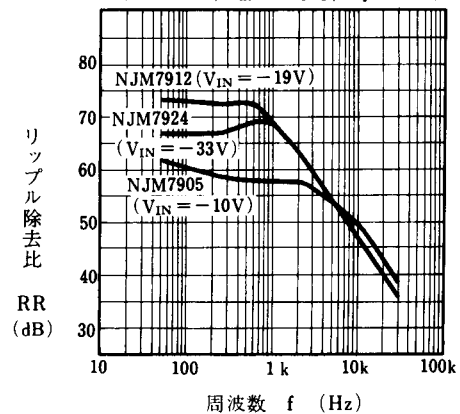


特性例


NJM7905 入出力間電位差特性例
($T_j = 25^\circ\text{C}$)

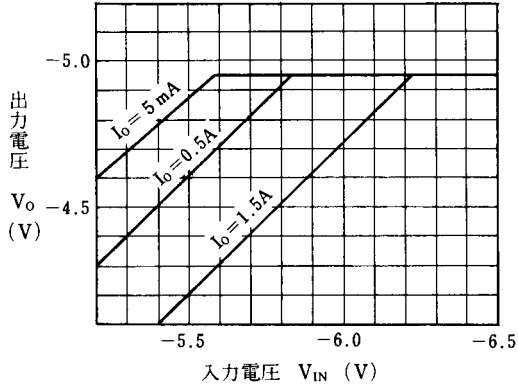

NJM7905 出力電圧温度特性例

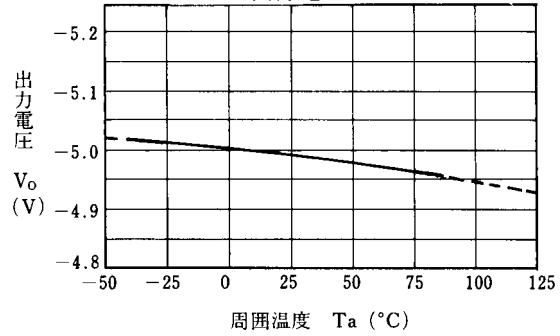

NJM7905/24 無効電流特性例
($I_o = 0\text{ mA}$, $T_j = 25^\circ\text{C}$)

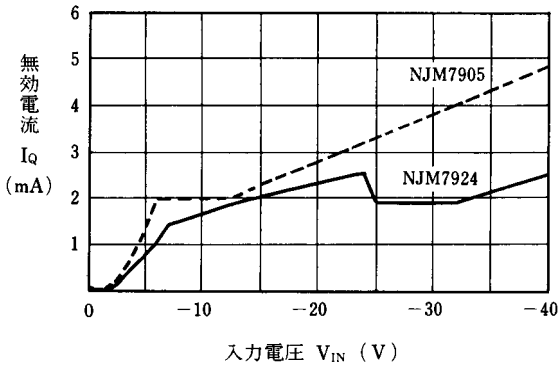

<注意事項>

このデータブックの掲載内容の正確さには万全を期しておりますが、掲載内容について何らかの法的な保証を行うものではありません。とくに応用回路については、製品の代表的な応用例を説明するためのものです。また、工業所有権その他の権利の実施権の許諾を伴うものではなく、第三者の権利を侵害しないことを保証するものでもありません。