


トライアック万能調光器 回路図

20A タイプ (AC CONTROLLER)

留意

基板正面から見た状態に回路図を合わせるため、秋月電子の回路図を左右反転して描いた。

(基板にハンダ付けするのが初心者なので、左右を絶対に見間違えないために・・・)

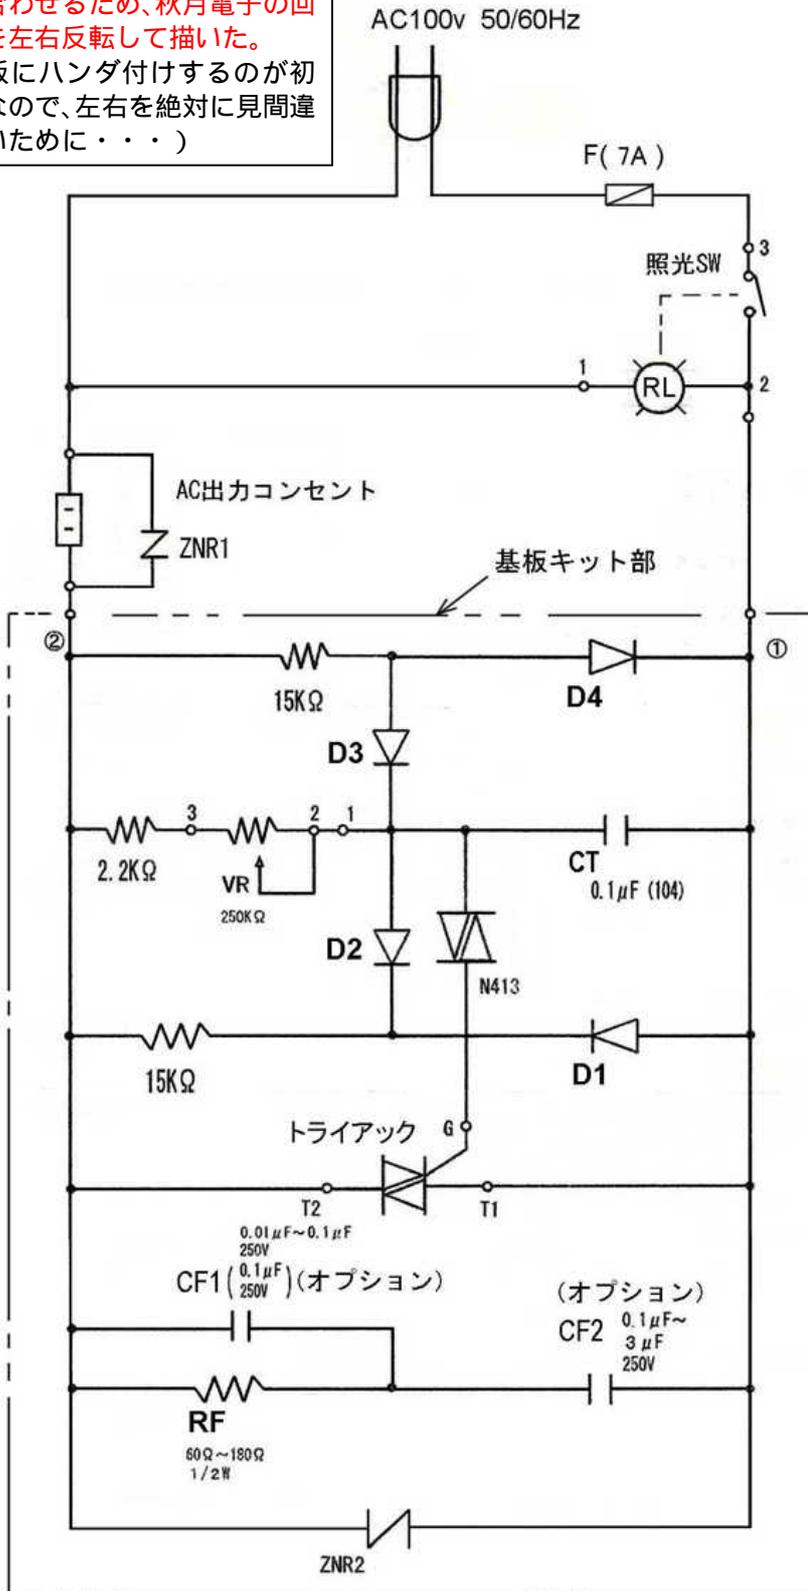

電源 (AC100v) コード 1.3m


フューズ 7A: サイズ 20

照光スイッチ (R)

出力コンセント

トライアック調光器キット部
(秋月電子)

キットオプション部
(RFのみ取り付け)

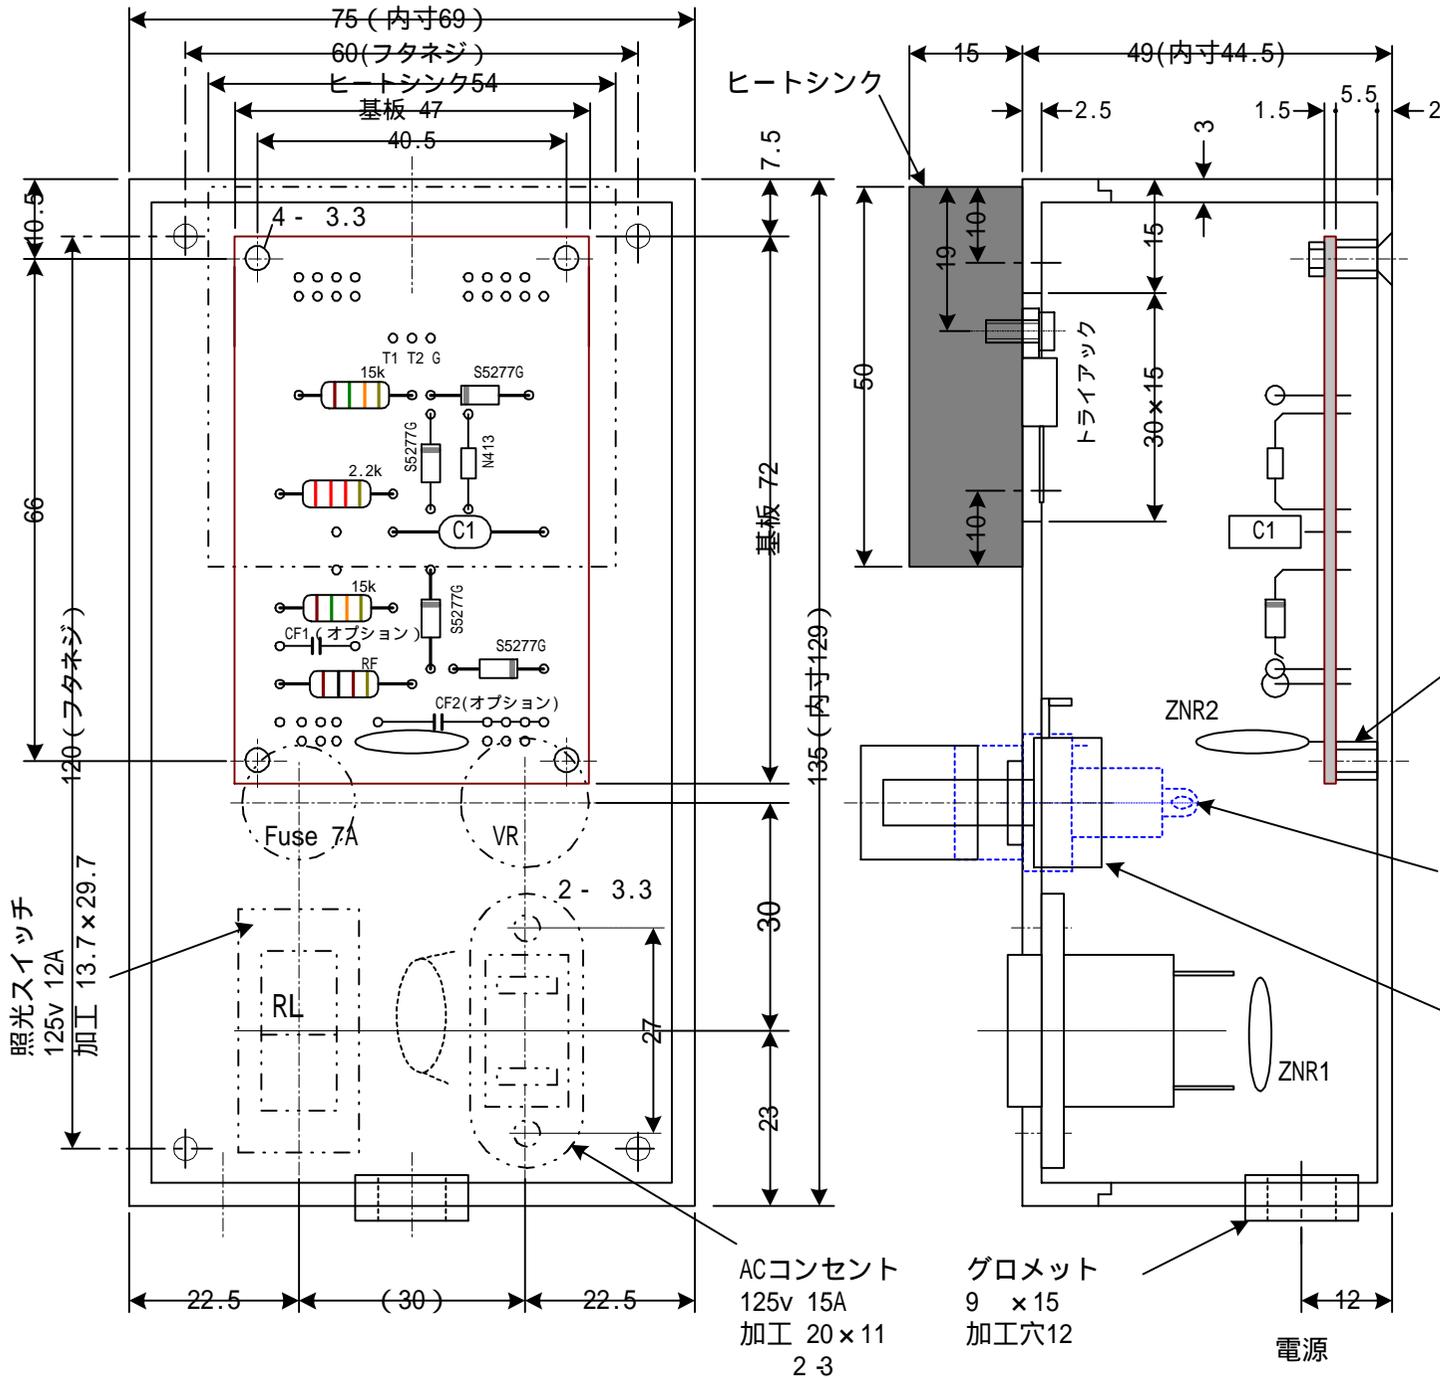

- トライアック調光キット 秋月電子
20A型 ¥600
- ヒートシンク 秋月電子 ¥100
- ACコンセント ELPA(口) ¥249
- 照光式スイッチ ELPA(口) ¥599
- ヒューズホルダー(口) ¥169
- ガラス管ヒューズ 7A(口) ¥249(2個入り)
- ブラケース(秋月電子)
135 x 75 x 49H(外寸) ¥250
- グロメット(9)(口) 6個入り ¥252
- 電線 0.75sq 2m
電源コード 1.3m(電気ヒーターの廃品利用)
- 合計 ¥2,468(送料、電線、雑材は除く)

- カラー
3 x 5 x 5.5H
- ヒューズ 長20mm
250v10A
加工 13
- ポリウム
250KB(キット付属)
加工 7

