


スイッチは不要：トライアック調光キットで電源を入れる

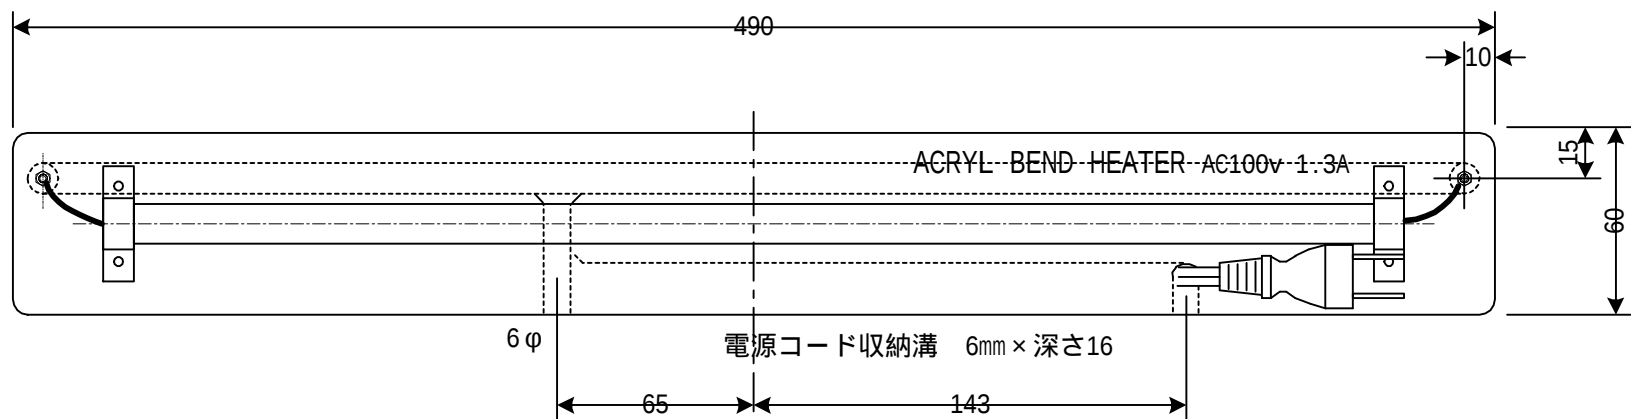

ニクロム線 0.27φ × 4.5m

耐熱チューブ 内径8φ × 428

SUS 12.7φ × 1.5t (カット428)

410

10

1

45° 6φ

ターミナル M3 × 16

絶縁カバー

24

15

38

24

支持具13φ用 材質ZDC

シマリ嵌めカバー アクリル2t 12巾2分割

コード収納溝

10

7