




既存の点溶接端子部を電極から引き剥がす時は、電池の外筒缶を絶対に破かないこと。(液漏れ又は爆発)

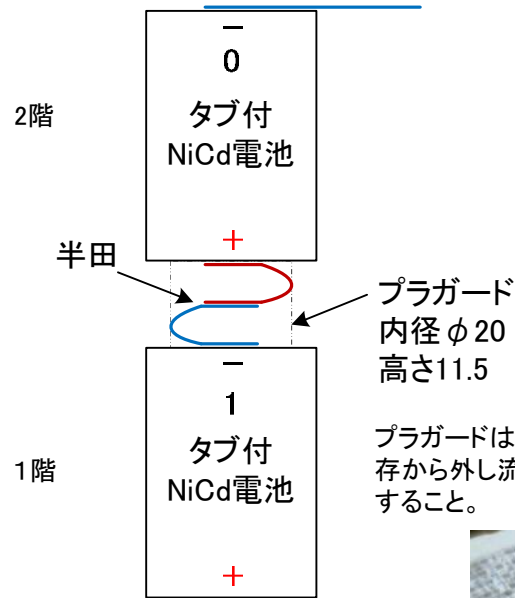

2階建て部分構造

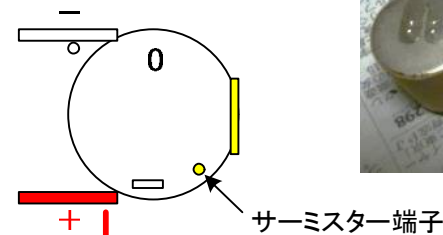


2階部 構造

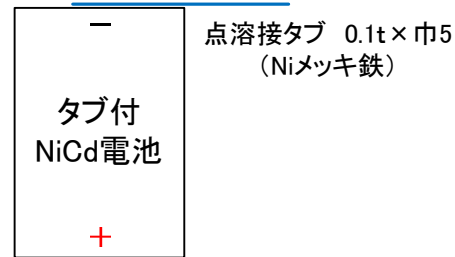



現行と同じ仕様  
サイズ 4/5SC (22.5φ × 33.5)  
容量 1200mAh  
標準充電時間 120mA(0.1C) × 14時間  
急速充電 1200mA(1C) × 1.05時間  
8本 = 3,482円 (税抜き)



フラックス & 半田位置  
Max.350°C 80wにて5秒以内  
Ni-Cd電池の外筒缶の許容 85°C

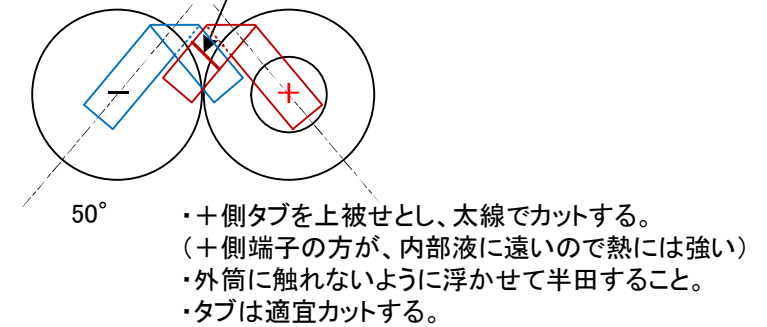

半田基本構造

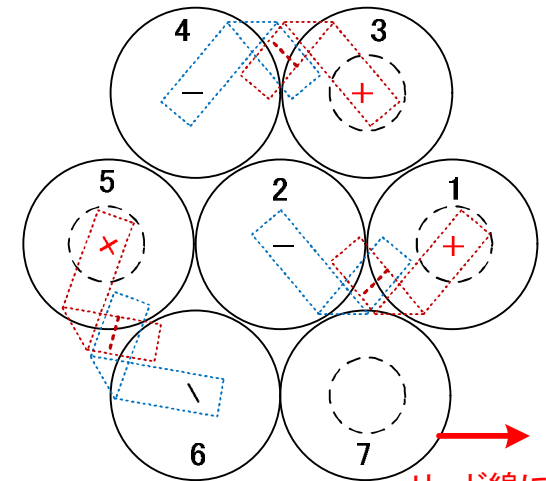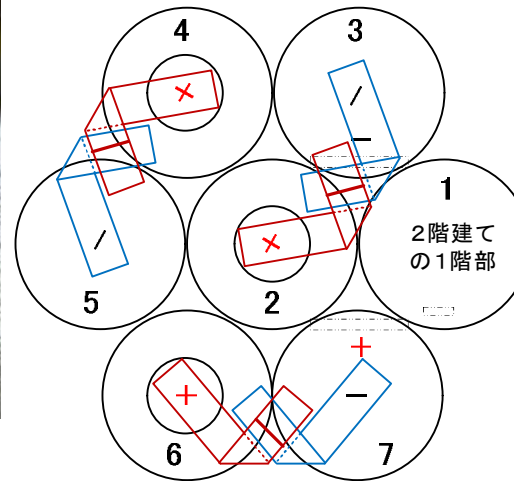

両方とも上から見たところ、平面図示略図