


ゴルフボールを閉じ込める


(直径規格: ラージ42.67以上 参考: 旧スモール=41.15)

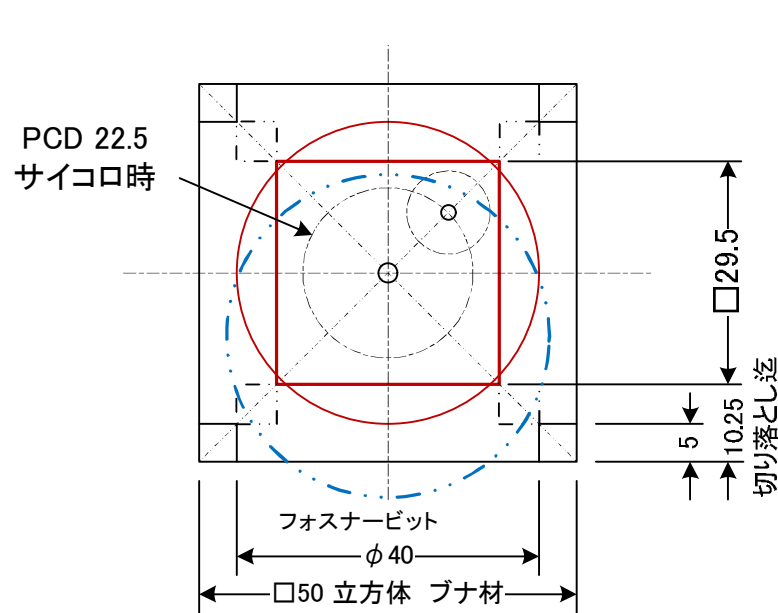


素材: カインズ @125
(測定 50□±0.1程度、かなり正確)

底は逃げを付けておく
(切粉の詰まり避け)

位置記憶数字

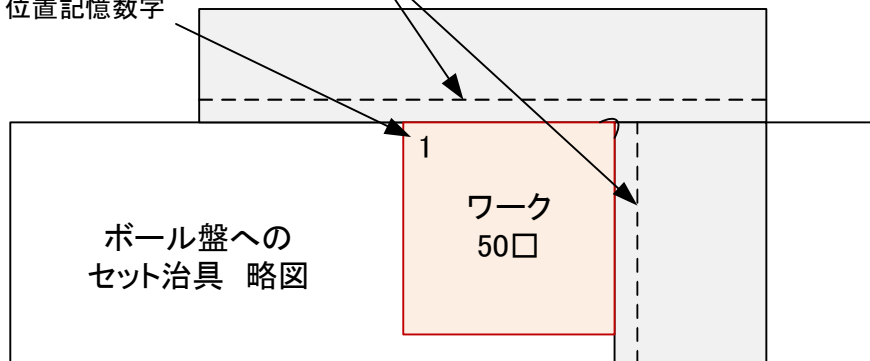

ゴルフボール(L)
の定位置は、ほぼ
中心になる。

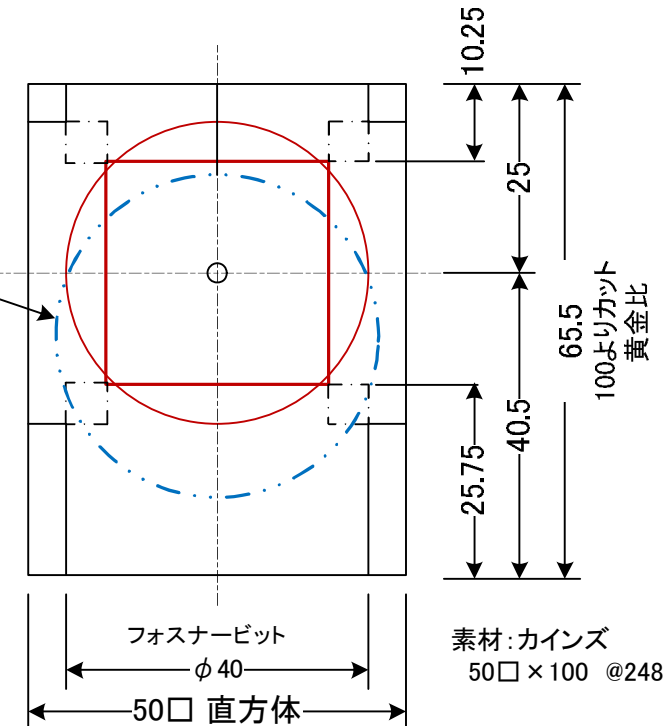

素材: カインズ
50□×100 @248

メモ1

フォスナービット穴の円周: $3.14 \times 40 = 125.6\text{mm}$

ゴルフボールの円周: $3.14 \times 42.67 = 134.08\text{mm}$

従って $134.08 - 125.6 = 8.48\text{mm}$ 伸びる必要あり。

メモ2

- ① 50□の締め付け治具箱の内寸を $50 \times 4 = 200\text{mm}$ と正確に製作後、
- ② 2辺に1.5tのスペーサーを挟み、内法206の箱として組み立て直し。
- ③ 熱湯膨潤させた木口よりボールを圧入し、ワークを予備閉めする。
- ③ スペーサーを外し、200mm枠で閉め込み直し、固定放置。
- ④ 乾燥させて完成