




- ・ミスト発生の自動化は、留守にする場合の対策として設置
- ・ミストの使用は天候によるので、日常的にはミストラインは予備カップラ側に繋いで使用時間をコントロール (室内コンセント 常時Off)
- ・あかりセンサースイッチ (ELPA製) が余っているので、これを利用して電磁弁を操作しても可だが、高額なノーマルオープン型電磁弁か、右図のN/C電磁弁とパワーリレーの組み合わせが必要な為躊躇していたら、安価なプログラム式デジタルタイマーを見つけた。品質評判は余り良くないようだが、駄目元で試す。

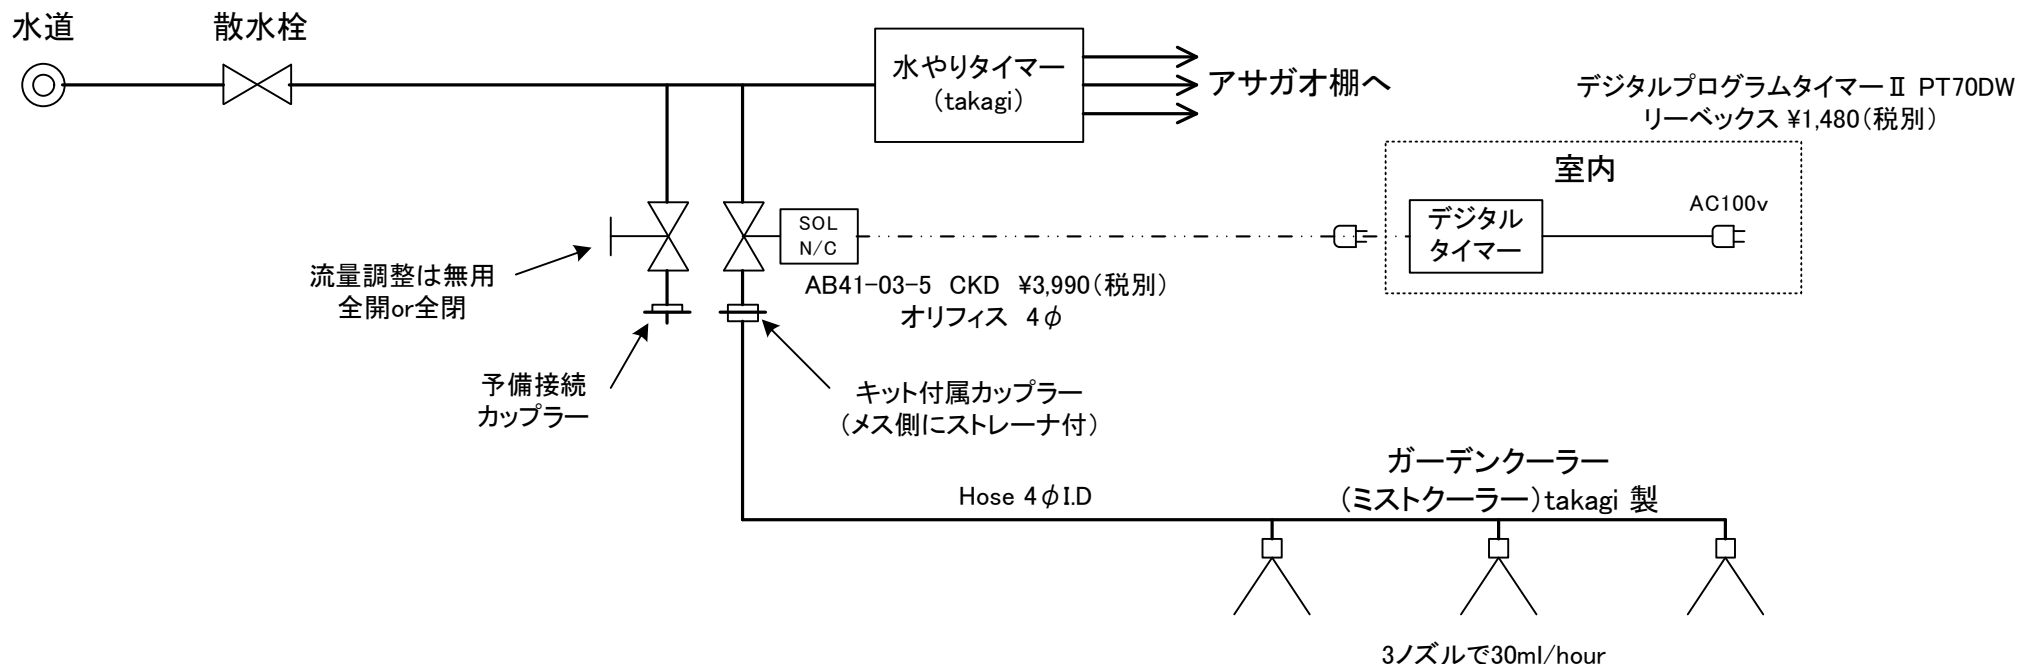