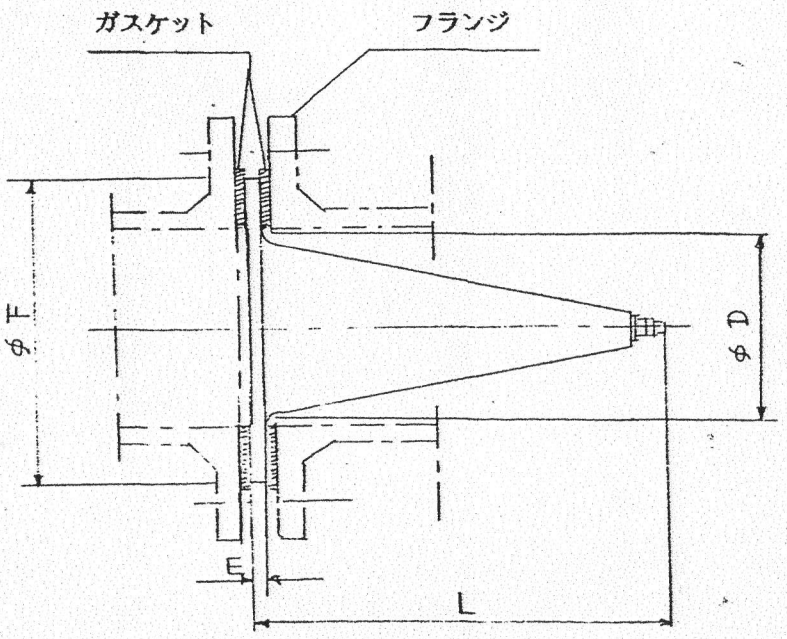

形式

CD－50－7

ダイヤフラム材質
・3：バイトン
・4：シリコンゴム
・6：ニトリル
・7：エチレンプロピレンゴム

口径指示
・表中のサイズNo．をそのまま使用します。（呼びサイズAを使用）

ノーバル形状の指示
・CD：フランジ継手用ノーバル本体
・CRD：ユニオン継手用ノーバル本体

コーン（金属部分）：SUS316

区分	ノーバル タイプ	ノーバル サイズ	呼びサイズ A	呼びサイズ B	D	E	F	L	使用ガスケット 外径	使用ガスケット 内径	使用ガスケット 厚さ	使用パイプ 外径	使用パイプ 内径	重量 (g)
ユニオン継手用	CRD	13	08	1/4	13	0.5	20	20	24	14	1.5	------	------	3
	〃	13	10	3/8	13	0.5	20	20	30	14	1.5	17.3	12.7	3
	〃	20	15	1/2	20	0.8	27	30	32	21	1.5	------	------	7
	〃	20	20	3/4	20	0.8	27	30	40	21	------	------	------	
	〃	25	25	1	27	2	36	30	47	28	1.5	34	27.6	20
	〃	40	32	1 1/4	40	1	54	56	58	40	1.5	------	------	50
	〃	40	40	1 1/2	40	1	54	56	64	40	1.5	48.6	41.6	50
	〃	50	50	2	50	1	65	74	78	53	1.5	60.5	52.9	65
フランジ継手用	CD	40	40	1 1/2	40	2	82	56	83	49	1.5	48.6	41.6	90
	〃	50	50	2	50	2	102	74	104	61	1.5	60.5	52.9	150
	〃	65	65	2 1/2	65	2	118	89	120	77	1.5	76.3	67.9	200
	〃	80	80	3	80	4	132	120	134	90	1.5	89.1	80.7	470
	〃	100	100	4	100	4	158	165	159	115	1.5	114.3	105.3	660
	〃	125	125	5	125	6	188	205	190	141	1.5	139.8	130.8	1400
	〃	150	150	6	150	6	212	260	214	167	1.5	165.2	155.2	1850
	〃	200	200	8	200	6	268	342	270	218	1.5	216.3	204.7	3100

注1：フランジはJIS10K以外は水道フランジ1種2種ASAフランジに取付可能です。
　2：各寸法は都合により変更することがありますのでご了承下さい。

ノーバル逆止弁寸法表

株式会社 佑和
YUWA CO., LTD.

K.S.

平成16年　月　日