





MLA 全体像

ループ長 2m 5mmφ 銅パイプ
 リンクコイル長 60cm 5D2V(ファラデーシールド)
 同調用バリコン 30PF 3.5KV (21~28MHz)
 追加コンデンサ 30PF 10KV (14~18MHz)
 送信許容電力 50W 以下
 SWR<1.5 帯域幅 中心周波数±5~10KHz
 取付パイプ VP20
 防水処理 移動用につき不要

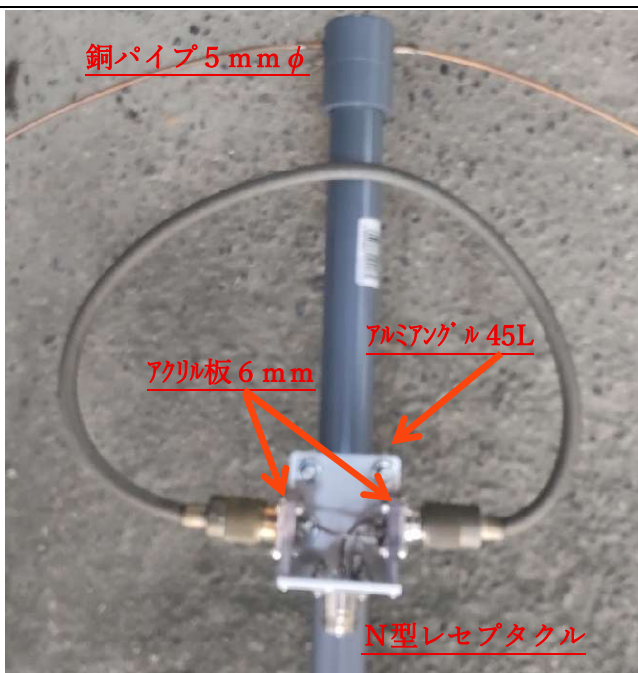

結合用 リンクコイル

5D2V(ファラデーシールド接続) 60cm
 M型コネクター 2個使用
 給電用同軸接栓 N型レセプタクル

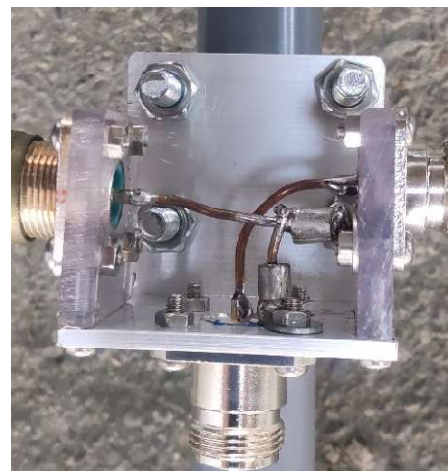

同調用バリコン取付状況

微調整を要することから減速機構を設備
 取付台座は、6mm アクリル板を箱型に
 加工したもの



取付パイプVP20のアンテナマスト取付状況