
共通ユニット 記録部1

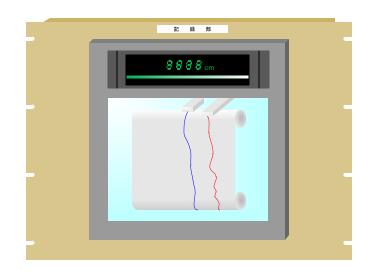

概要

本装置は打点式記録計を内蔵し演算部 からの水位データを記録紙に記録を行い ます。

6データまで記録可能。

一般仕様

型番

001RC

構造

鋼板性屋内ラックマウント型(W480×H349×D150)

塗装色

マンセル 5 Y 7 / 1 半艶

周囲条件

温 度: 0~40℃ (氷結しないこと) 相対湿度:10~90%RH(結露しないこと)

使用雰囲気

塵埃、腐食性ガスがひどくないこと。

電源電圧

DC24VまたはAC100V ±10%

機能仕様

本体仕様

記録方式 : 打点式(6ワイヤドットプリンタ)有効記録幅 : 180mm記録紙長 : 20m(折りたたみ式)

記録紙送り速度: 1~1500mm/h (1mmステップ)

記録内容

記録データ : 1 c h 選択ダム水位(0~10 V / 0~20 m)

: 2 c h 選択ダム水位 (0~10 V/0~99 c m)